





«ЛАНДЫШИ»

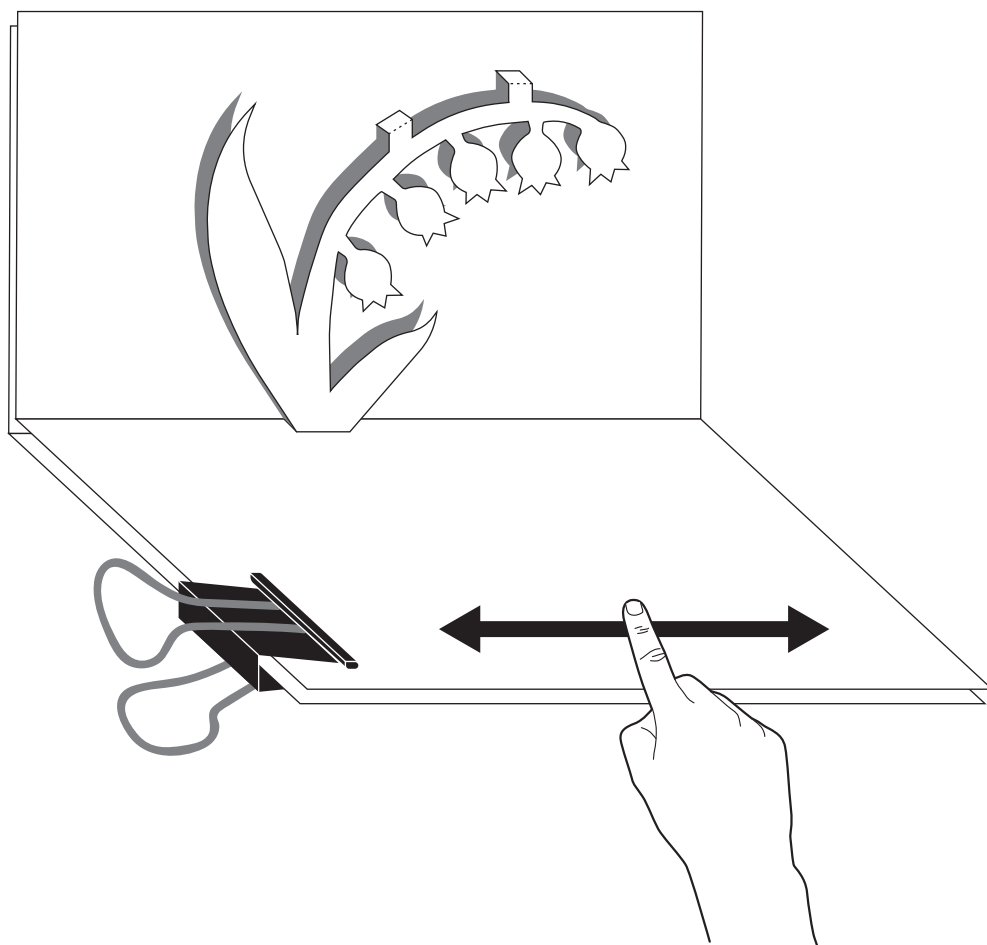

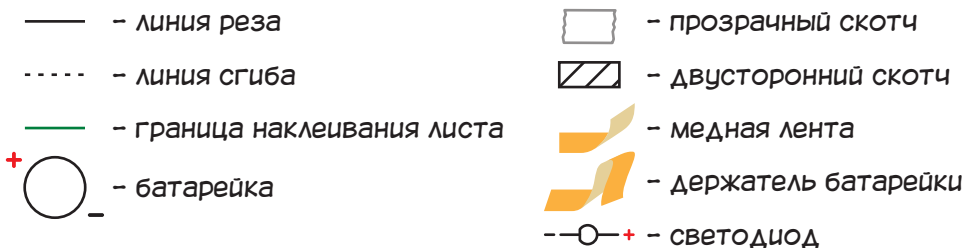

Инструкция к проекту «Ландыши»

- 1 Наклей медную ленту на контур и обрати внимание на Т-образные соединения.
- 2 Закрепи светодиоды прозрачным скотчем.
- 3 Наклей двусторонний скотч везде, где указано.
- 4 Установи батарейку (+ вверх).

5 Сложи лист по **линии сгиба #1** так, чтобы горизонтально наклеенная лента оказалась поверх батарейки. Везде, где лента пересекается с лентой от светодиода, надо нажать пальцем и проверить, что всё работает. Прижми загнутую часть листа с лентой к батарейке зажимом.

6 Обрежь **лист #2** по контуру.

7 Вырежь и «выдави» цветок, сложив лист пополам (по линии сгиба на листе) напечатанным рисунком наружу. Переверни лист.

8 Сними защитную плёнку с двустороннего скотча на **листе #1** и наклей сверху **лист #2** так, чтобы совпали светодиоды и отверстия в бумаге. Согни открытку под 90°. Если теперь повторить то, что было сказано в пункте 5, то цветы оживут. А если быстро двигать пальцем вдоль всей полосы, то получится эффект цветомузыки!



FunnyHat makers



Граница наклеивания листа #2

T-образное соединение (см. ЛИСТ #2)

1

2

3



Срез

Длинная ножка


Линия сгиба #2


4

Линия сгиба #1

5

ЛИСТ #1

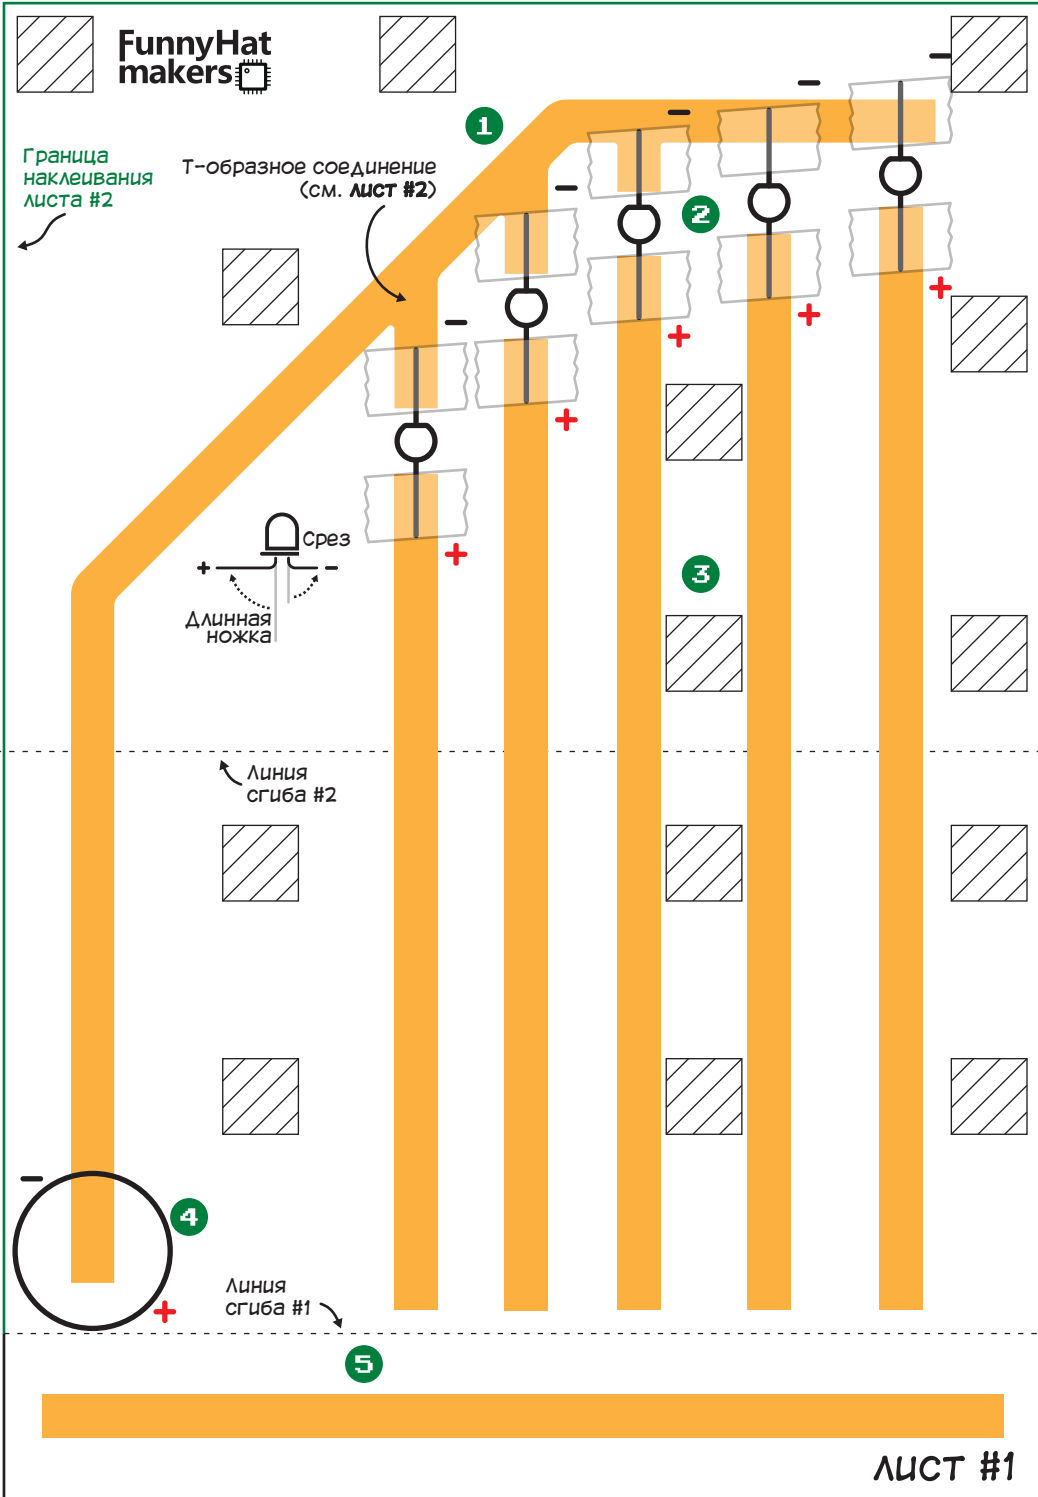

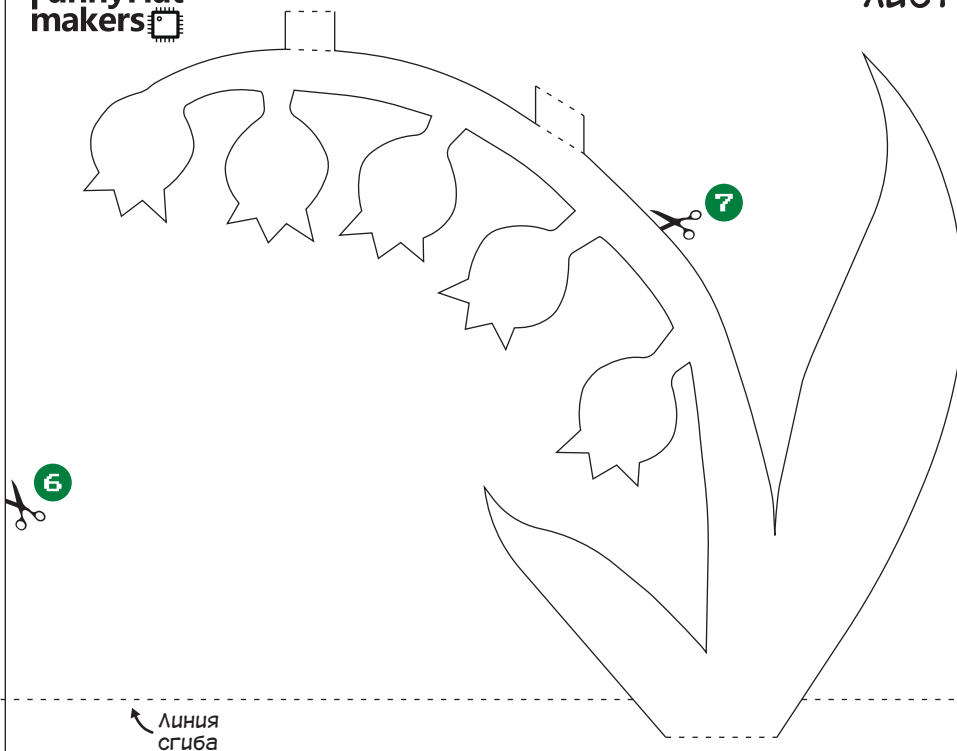


Линия
сгиба


8

Как сделать T-образное соединение:

A Загни край ленты (на перемычке) клеей стороной внутрь (на 5-7мм)



B Получившийся конец приложи сверху к уже наклеенной ленте



C Место соединения проклей скотчем или отрезком ленты

